


Drahtseil 619S (Seale)

Rundlitzenseil 6 x 19 Seale (mit Stahleinlage),
verzinkt, in Parallelverseilung, in Kreuzschlag rechts,
1960 N/mm², EN 12385-4

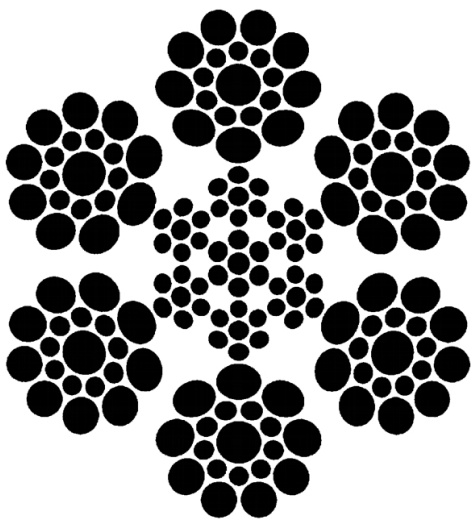

6x19 Seale (1+9+9) = 114 Drähte

Seilkategorie Nummer RCN.02 (nach ISO 4309)

- vielseitig bei mittlerer Flexibilität
- Windenseil
- Forstwindenseil
- Laufkatzenseil
- Schrägaufzüge
- Freileitungsbau
- Abspannungen

Art-Nr.	Seil Ø		Mindestbruchkraft (MBK)	Gewicht per m	Preis exkl. MwSt (A)
	mm	mm			
012.140.070	7.0	7.0	34.3	0.200	225.00
012.140.080	8.0	8.0	44.8	0.262	230.00
012.140.090	9.0	9.0	56.7	0.332	230.00
012.140.100	10.0	10.0	70.0	0.410	290.00
012.140.110	11.0	11.0	84.7	0.496	310.00
012.140.120	12.0	12.0	101.0	0.590	410.00
012.140.130	13.0	13.0	118.0	0.693	470.00
012.140.140	14.0	14.0	137.0	0.803	600.00
012.140.160	16.0	16.0	179.0	1.050	700.00

Änderungen bleiben vorbehalten. Die Angaben erfolgen ohne Garantie.
Preisstellung: Nettopreis ab Werk exkl. MwSt.