


## Tragseil 6F-V

verdichtet, Kreuzschlag rechts, drall- und spannungsarm, blank, mit Spezial-Imprägnierung, mit der bewährten K-Pac Verdichtung

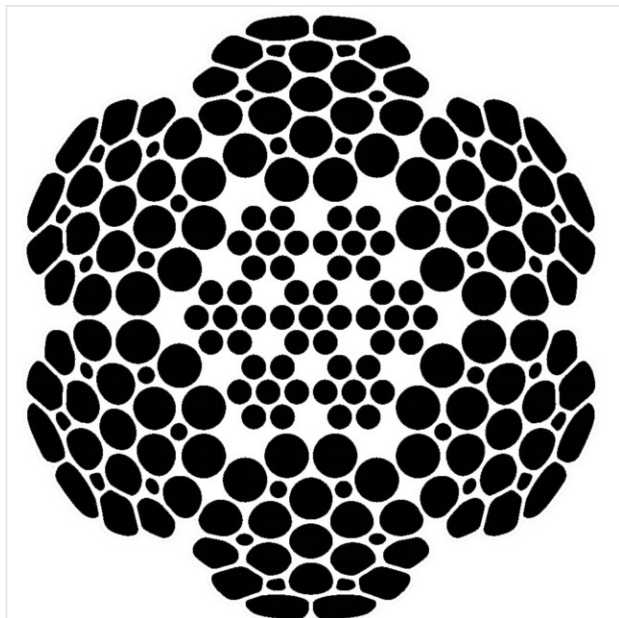

1+6+6F+12 = 199 Drähte  
1960 N/mm<sup>2</sup>  
Seilkategorie Nummer RCN.04 (nach ISO 4309)

### Seil-Charakteristik

Seil		Aussenlitzen	
Anzahl Litzen	6	Konstruktion	Filler
Einlage (Kern)	IWRC	Litzen-Aufbau	1+6+6F+12
Anzahl Drähte	199	Anzahl Litzendrähte	25
Füllfaktor	0.8	Anzahl Aussendrähte	12

- Tragseil für Mobilseilkräne  
mit der bewährten K-Pac Seilverdichtung:



### Überzeugende Vorteile

- laufruhig
- hohe Bruchkraft
- sehr guter Widerstand gegen Abrieb
- robustes Seilgefüge
- hohe Biegewechselfestigkeit
- gutes Wickelverhalten

Art-Nr.	Seil Ø Gewicht 100 m		Mindestbruchkraft kN	Preis exkl. MwSt (A) per 100 m
	mm	kg		
012.310.180	18.5	193.0	365.0	<b>894.00</b>
012.310.200	20.5	230.0	445.0	<b>1078.00</b>
012.310.220	22.5	271.0	535.0	<b>1272.00</b>