


Drahtseil VS16-1

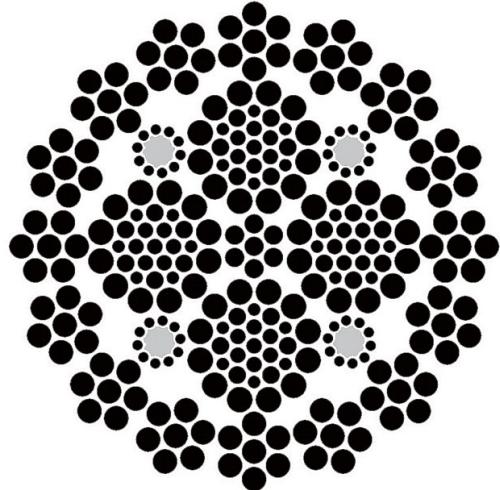

Kranhubseil drehungsfrei, verzinkt, spezielle Fettung,
EN 12385-3

- **Seilkategorie Nummer:** RCN.23-2 (nach ISO 4309)
- **Konstruktion:** Spezial-Kranhubseil, Gleichschlag rechts, 112 lasttragende Aussendrähte
- **Drahtfestigkeit:** 1960 N/mm²
- kann mit Wirbel eingesetzt werden
- sehr lange Lebensdauer
- Hubseil der Klasse a mit 16 Aussenlitzen

Unser Klassiker VS16-1 (ehemals VS35) - ein drehungsfreies Hubseil der Klasse A mit den bewährten 16 Aussenlitzen - hat sich seit vielen Jahren als Hubseil in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen etabliert.

verzinkt, mit spezieller Fettung

Einsatzgebiet:

- Turmdrehkrane
- Autokrane
- Selbstmontagekrane

Art-Nr.	Seil Ø	Metallischer Querschnitt	Mindestbruchkraft (MBK)	Gewicht per m	Preis exkl. MwSt (A)
	mm	mm ²	kN	kg	per 100 m
013.110.080	8.0	32.6	49.4	0.295	585.00
013.110.090	9.0	41.2	62.2	0.373	660.00
013.110.100	10.0	50.9	76.8	0.461	750.00
013.110.110	11.0	61.6	92.9	0.557	855.00
013.110.120	12.0	73.3	111.0	0.663	950.00
013.110.130	13.0	86.0	130.0	0.779	1160.00
013.110.140	14.0	99.8	150.0	0.900	1160.00
013.110.150	15.0	115.0	173.0	1.040	1275.00
013.110.160	16.0	130.0	197.0	1.180	1380.00
013.110.180	18.0	165.0	249.0	1.490	1705.00
013.110.190	19.0	184.0	278.0	1.660	1840.00
013.110.200	20.0	204.0	308.0	1.840	2065.00



Art-Nr.	Seil Ø	Metallischer Querschnitt	Mindestbruchkraft (MBK)	Gewicht per m	Preis exkl. MwSt (A)
013.110.220	22.0	246.0	372.0	2.230	2405.00
013.110.240	24.0	293.0	442.0	2.650	2750.00
013.110.250	25.0	318.0	481.0	2.880	3020.00
013.110.260	26.0	344.0	519.0	3.110	3240.00

Änderungen bleiben vorbehalten. Die Angaben erfolgen ohne Garantie.
Preisstellung: Nettopreis ab Werk exkl. MwSt.