


## Drahtseil VS16-5C

Kranhubseil drehungsfrei, verzinkt, spezielle Fettung, verdichtet

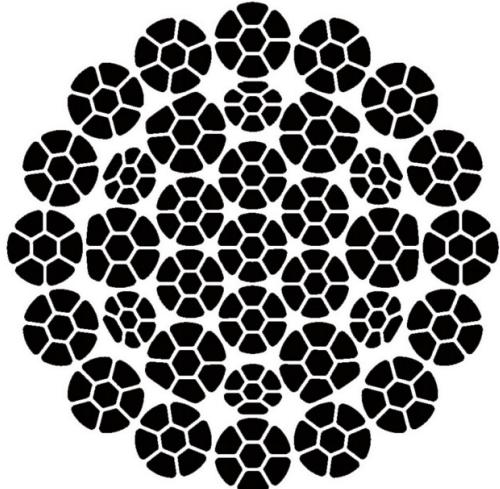

- **Seilkategorie Nummer:** RCN.23-2 (nach ISO 4309)
- **Konstruktion:** Spezial-Kranhubseil, Gleichschlag rechts, 112 lasttragende Aussendrähte
- **Drahtfestigkeit:** 1960 N/mm<sup>2</sup>\*
- **Kompaktierung:** alle 35 Litzen verdichtet
- kann mit Wirbel eingesetzt werden
- sehr stark, durch sehr hohen Verdichtungsgrad
- laufruhig und robust

\*für höchste Bruchkraft: auch erhältlich in 2160 N/mm<sup>2</sup> Drahtfestigkeit

Das bewährte VS16-5C (früher VSK35) mit 35 verdichteten Litzen zu je 7 Drähten verfügt aufgrund des hohen Verdichtungsgrades über sehr hohe Bruchkräfte.

**Einsatzgebiet:**

- Turmdrehkrane
- Autokrane
- Selbstmontagekrane

| Art-Nr.     | Seil Ø | Metallischer Querschnitt | Mindestbruchkraft (MBK) | Gewicht per m |
|-------------|--------|--------------------------|-------------------------|---------------|
|             |        |                          |                         |               |
|             | mm     | mm <sup>2</sup>          | kN                      | kg            |
| 013.150.120 | 12.0   | 80.6                     | 130.0                   | 0.706         |
| 013.150.160 | 16.0   | 143.0                    | 230.0                   | 1.250         |
| 013.150.180 | 18.0   | 181.0                    | 288.0                   | 1.590         |
| 013.150.190 | 19.0   | 202.0                    | 321.0                   | 1.770         |
| 013.150.200 | 20.0   | 224.0                    | 356.0                   | 1.960         |
| 013.150.220 | 22.0   | 271.0                    | 425.0                   | 2.370         |
| 013.150.240 | 24.0   | 323.0                    | 506.0                   | 2.820         |
| 013.150.260 | 26.0   | 379.0                    | 594.0                   | 3.310         |



Änderungen bleiben vorbehalten. Die Angaben erfolgen ohne Garantie.  
Preisstellung: Nettopreis ab Werk exkl. MwSt.