


Drahtseil VS16-5C

Kranhubseil in Gleichschlag rechts, verzinkt, spezielle Fettung, verdichtet, drehungsfrei

Spezial-Kranhubseil, drehungsfrei
Seilkategorie Nummer RCN.23-2 (nach ISO 4309)
für höchster Bruchkraft: auch erhältlich in 2160 N/mm² Drahtfestigkeit

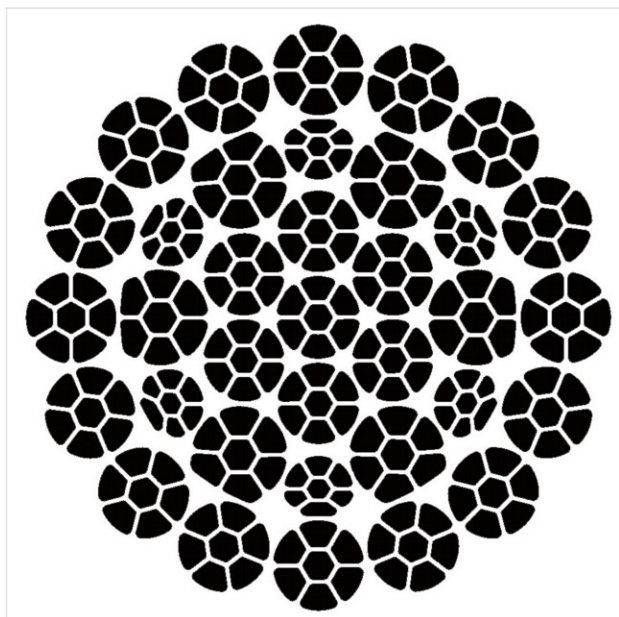

Das bewährte VS16-5 (früher VSK35) mit 35 verdichteten Litzen zu je 7 Drähten verfügt aufgrund des hohen Verdichtungsgrades über sehr hohe Bruchkräfte.
mit der bewährten L-Pac Litzenverdichtung kombiniert mit der K-Pac Seilverdichtung:



Einsatzgebiet:

- Turmdrehkrane
- Autokrane
- Selbstmontagekrane

Art-Nr.	Seil Ø Gewicht 100m		Metallischer Querschnitt mm ²	Mindestbruchkraft 1960 N/mm ² kN
	mm	kg		
013.150.080	8.0	31.4	35.8	57.6
013.150.090	9.0	39.7	45.4	72.9
013.150.100	10.0	49.0	56.0	90.0
013.150.110	11.0	59.3	67.8	109.0
013.150.120	12.0	70.6	80.6	130.0
013.150.130	13.0	82.8	94.6	152.0
013.150.140	14.0	96.0	110.0	176.0
013.150.150	15.0	110.0	126.0	203.0
013.150.160	16.0	125.0	143.0	230.0
013.150.180	18.0	159.0	181.0	288.0
013.150.190	19.0	177.0	202.0	321.0
013.150.200	20.0	196.0	224.0	356.0
013.150.220	22.0	237.0	271.0	425.0
013.150.240	24.0	282.0	323.0	506.0
013.150.250	25.0	306.0	350.0	549.0

Art-Nr.	Seil Ø Gewicht 100m		Metallischer Querschnitt	Mindestbruchkraft 1960 N/mm²
013.150.260	26.0	331.0	379.0	594.0