
Drahtseil VS 8-7 CP

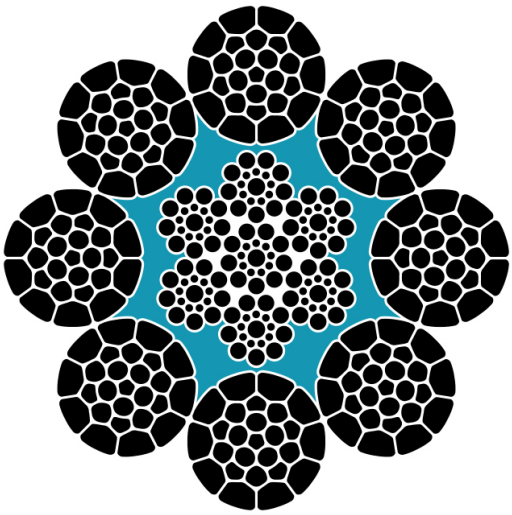

Spezialdrahtseil mit gepolsterter (ummantelter) Stahleinlage, verzinkt, Aussenlitzen verdichtet

- **Seilkategorie Nummer:** RCN.06 (nach ISO 4309)
- **Konstruktion:** 8x26WS+IWRC ummantelt, Kreuzschlag rechts
- **Drahtfestigkeit:** 1960 N/mm2
- **Kompaktierung:** Aussenlitzen verdichtet

- lange Lebensdauer
- sehr robust und widerstandfähig
- drallarm
- optimales Wickelverhalten bei Mehrlagenwicklung

- Hallenkrane
- Hubwerke
- Serienhebzeuge
- Greiffer
- Industrieantriebe
- Schliessseile
- Windenseile

Art-Nr.	Seil Ø	Konstr.	Gewicht 100m	Mindestbruchkraft 1960 N/mm2	Preis exkl. MwSt (A)
	mm		kg	kN	**per 100 m**
014.110.100	10.0	8x25 V	47.1	89.2	**860.00**
014.110.120	12.0	8x25 V	67.8	128.0	**1015.00**
014.110.130	13.0	8x25 V	79.6	151.0	**1183.00**
014.110.140	14.0	8x25 V	92.3	175.0	**1287.00**
014.110.150	15.0	8x25 V	106.0	201.0	**1474.00**
014.110.160	16.0	8x25 V	121.0	228.0	**1617.00**
014.110.180	18.0	8x25 V	153.0	289.0	**1840.00**
014.110.200	20.0	8x25 V	188.0	357.0	**2138.00**
014.110.220	22.0	8x25 V	228.0	432.0	
014.110.240	24.0	8x25 V	271.0	514.0	
014.110.260	26.0	8x25 V	318.0	603.0	

Art-Nr.	Seil Ø	Konstr.	Gewicht 100m	Mindestbruchkraft 1960 N/mm2	Preis exkl. MwSt (A)
014.110.280	28.0	8x25 V	369.0	699.0	
014.110.300	30.0	8x25 V	424.0	803.0	
014.110.320	32.0	8x25 V	482.0	913.0	
014.110.340	34.0	8x25 V	544.0	1031.0	
014.110.360	36.0	8x25 V	610.0	1149.0	
014.110.380	38.0	8x25 V	668.0	1280.0	
014.110.400	40.0	8x25 V	753.0	1419.0	
014.110.420	42.0	8x25 V	830.0	1564.0	
014.110.440	44.0	8x25 V	911.0	1717.0	
014.110.460	46.0	8x25 V	996.0	1876.0	
014.110.480	48.0	8x25 V	1085.0	2043.0	

Änderungen bleiben vorbehalten. Die Angaben erfolgen ohne Garantie.
Preisstellung: Nettopreis ab Werk exkl. MwSt.