
Drahtseil VS 8-1 P

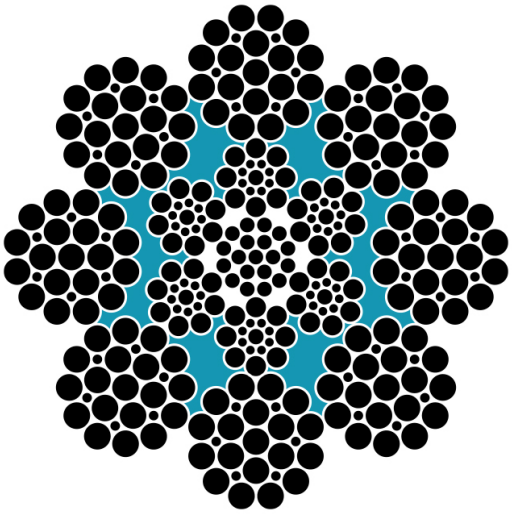

Spezialdrahtseil mit gepolsterter (ummantelter) Stahleinlage, verzinkt

- **Seilkategorie Nummer:** RCN.06 (nach ISO 4309)
- **Konstruktion:** 8x19F+IWRC ummantelt, Kreuzschlag rechts
- **Drahtfestigkeit:** 1960 N/mm2
- **Kompaktierung:** -

- lange Lebensdauer
- drallarm
- optimales Wickelverhalten bei Mehrlagenwicklung

- Hallenkrane
- Hubwerke
- Serienhebzeuge
- Greiffer
- Industrieantriebe
- Schliessseile
- Windenseile

Art-Nr.	Seil Ø	Konstr.	Mindestbruchkraft (MBK)	Gewicht per m	Preis exkl. MwSt (A)
	mm		kN	kg	**per 100m**
014.100.100	10.0	8x25	82.9	0.430	**760.00**
014.100.110	11.0	8x25	100.0	0.520	**850.00**
014.100.120	12.0	8x25	119.0	0.620	**960.00**
014.100.130	13.0	8x25	140.0	0.730	**1120.00**
014.100.140	14.0	8x25	162.0	0.835	**1210.00**
014.100.150	15.0	8x25	186.0	0.959	**1400.00**
014.100.160	16.0	8x25	212.0	1.090	**1540.00**
014.100.180	18.0	8x25	268.0	1.380	**1750.00**
014.100.200	20.0	8x25	331.0	1.700	**2050.00**
014.100.220	22.0	8x25	401.0	2.060	
014.100.240	24.0	8x25	477.0	2.450	
014.100.260	26.0	8x25	560.0	2.880	

Art-Nr.	Seil Ø	Konstr.	Mindestbruchkraft (MBK)	Gewicht per m	Preis exkl. MwSt (A)
014.100.280	28.0	8x25	650.0	3.340	
014.100.300	30.0	8x25	746.0	3.840	
014.100.320	32.0	8x25	848.0	4.360	
014.100.340	34.0	8x25	958.0	4.930	
014.100.360	36.0	8x25	1074.0	5.520	
014.100.400	40.0	8x25	1319.0	6.790	

Änderungen bleiben vorbehalten. Die Angaben erfolgen ohne Garantie.
Preisstellung: Nettopreis ab Werk exkl. MwSt.