


Windenseil für Pistenfahrzeuge VS 9-1 C

für Kässbohrer Spillwinde

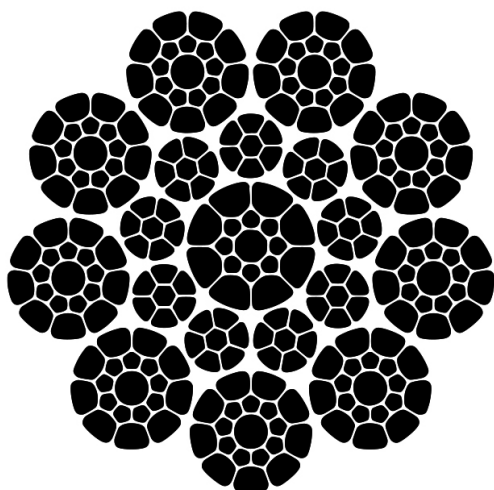

Spezial-Windenseil. doppelt parallel verseilt, mit spezieller Fettung, verzinkt, Innen- und Aussenlitzen verdichtet

**für Pistenfahrzeugwinde Spillwinde WK9
Kässbohrer**

- **Seilkategorie Nummer:** RCN.04 (nach ISO 4309)
- **Konstruktion:** 9xK19S+9xK7+1xK19S, sZ
- **Drahtfestigkeit:** 1960 N/mm²
- **Kompaktierung:** Aussen- und Innenlitzen
- speziell für Pistenfahrzeugwinden entwickelt
- sehr robust und widerstandsfähig
- sehr drallarm
- optimales Wickelverhalten



Unsere Pistenwindenseile sind bekannt für ihre lange Lebensdauer, hohe Bruchkraft und dem sehr guten Wickelverhalten. Durch die lange Einsatzzeit unserer speziellen 8- bzw 9-Litzen Konstruktion in Kombination mit der optimierten Verdichtungstechnologie und der speziellen Fettung erreichen unsere Kunden eine hohe Wirtschaftlichkeit mit hoher Sicherheit und weniger Wartungsintervallen.

Art.-Nr.	Seil Ø	Konstr.	Gewicht 100 m	Mindestbruchkraft	Länge	Preis exkl. MwSt (D)
	mm		kg	kN	m	
015.100.105	11.0	9xK19	60.5	109.0	1050	auf Anfrage
015.100.115	11.0	9xK19	60.5	109.0	1150	auf Anfrage
015.100.145	11.0	9xK19	60.5	109.0	1450	auf Anfrage

Änderungen bleiben vorbehalten. Die Angaben erfolgen ohne Garantie.



Preisstellung: Nettopreis ab Werk exkl. MwSt.