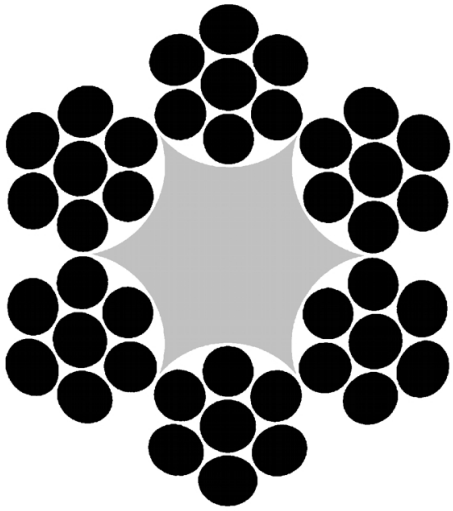

Drahtseil 67H

Rundlitzenseil mit Fasereinlage, verzinkt, EN 12385-4

- **Seilkategorie Nummer:** RCN.01 (nach ISO 4309)
- **Konstruktion:** 6x7+FE, Kreuzschlag rechts
- **Drahtfestigkeit:** 1770 N/mm2

- sehr robust
- eher sperrig

- Vielseitig bei geringen Anforderungen
- Als Zugseil auf Langstreckenwinden
- Tragseil für untergeordnete Seilbahnen
- kleine Seiltriebe
- Abspannungen

Art-Nr.	Seil Ø	Aussendraht Ø	Mindestbruchkraft (MBK)	Gewicht per m	Preis exkl. MwSt (A)
	mm	mm	kN	kg	**per 100 m**
011.120.020	2	0.20	2.4	0.014	**50.00**
011.120.025	2.5	0.25	3.7	0.022	**60.00**
011.120.030	3	0.30	5.3	0.032	**65.00**
011.120.040	4	0.40	9.4	0.057	**80.00**
011.120.050	5	0.50	14.7	0.089	**105.00**
011.120.060	6	0.60	21.1	0.129	**125.00**
011.120.070	7	0.70	28.8	0.175	**165.00**
011.120.080	8	0.80	37.6	0.229	**220.00**

Änderungen bleiben vorbehalten. Die Angaben erfolgen ohne Garantie.
Preisstellung: Nettopreis ab Werk exkl. MwSt.

Kuert + Co. AG Seil- und Hebetechnik, Gaswerkstrasse 48, 4900 Langenthal
Tel.: +41 62 922 18 58 | E-Mail: info@seilerei.ch | seilerei.ch