


Forstseil 19K

Windenseil kompaktiert mit Stahlseele, blank, 1960 N/mm², mit der bewährten K-Pac Verdichtung kombiniert mit zusätzlicher L-Pac Verdichtung

kompromisslos robust
Seilkategorie Nummer RCN.04 (nach ISO 4309)

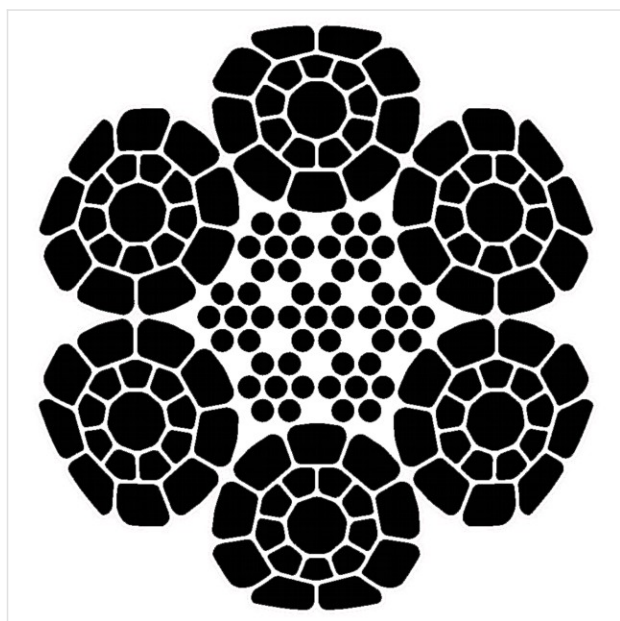

Windenseil kompaktiert mit Stahlseele, blank, 1960 N/mm²

Mit seinen dicken Aussendrähten besticht dieses Seil mit einer sehr guten Scheuerbeständigkeit. Das 19K eignet sich unter anderem sehr gut für Winden ohne Seilführung. Durch die robusten, dicken Aussendrähte ist dieses Seil aber eher sperrig.

Die Vorteile liegen daher weniger in der Flexibilität, es sollte deshalb auf eher grösseren Trommeln oder auf Winden mit rauem Betrieb verwendet werden. Auch auf Winden mit Ausstossvorrichtung ist dieses Seil gut zu verwenden, da hier das eher sperrige Wickelverhalten keine Rolle spielt. Ein ideales Profiwerkzeug für härtesten Einsatz!

• Seilkategorie Nummer (RCN) 04 nach ISO 4309

- Kreuzschlag rechts
- Seale-Konstruktion
- standardmässig blank
- spezielle Fettung
- Aussenlitzen verdichtet
- zusätzlich einfache Seilverdichtung

mit der bewährten K-Pac Seilverdichtung kombiniert mit der L-Pac Litzenverdichtung:



Überzeugende Vorteile

- extrem robust gegen äussere Einflüsse
- hohe Bruchkraft
- widerstandsfähig
- lange Lebensdauer

Art-Nr.	Seil Ø		Gewicht 100m	rechn. Bruchkraft	Mindestbruchkraft	Preis exkl. MwSt
	mm	kg				(A)
012.120.080	8.0	37.0	82.9	67.0	440.00	
012.120.090	9.0	45.2	100.7	82.0	450.00	
012.120.100	10.0	54.2	119.2	98.0	470.00	
012.120.110	11.0	64.0	145.0	117.0	545.00	

Art-Nr.	Seil Ø	Gewicht 100m	rechn. Bruchkraft	Mindestbruchkraft	Preis exkl. MwSt (A)
012.120.120	12.0	74.7	167.6	136.0	600.00
012.120.130	13.0	86.1	190.9	156.0	685.00